


FRESADORAS
TORNOS
TALADRADORAS
ESMERILADORAS
UNIVERSALES
PERIMÉTRALES
MAQUINAS MADERA
OTROS

FICHA TÉCNICA



Protección estándar - Fresadoras

Pedales de interrupción de pie

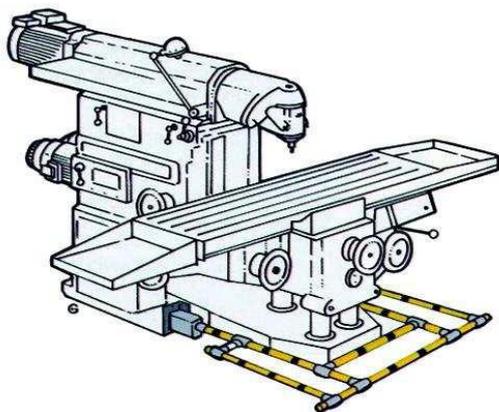

Referencia : 2502SE

Dimensiones : Longitud de los tubos a adaptar

Peso : 8 kg


Materia : Aluminio

Color : Aluminio (tubos no pintados)

DESCRIPCIÓN / CARACTERÍSTICAS

Los pedales de pie para fresadora, con un acción voluntaria e involuntaria, sueltan un contacto que permite la interrupción inmediata de las fresadoras equipadas de un freno-motor.

- 2 Bloques de cierre automático del que esta uno con Interruptor eléctrico
- Dimensión del tubo estándar (2 x 3 ml + 10 uniones)
- Posibilidad de un acción del operador en las 3 partes de acceso

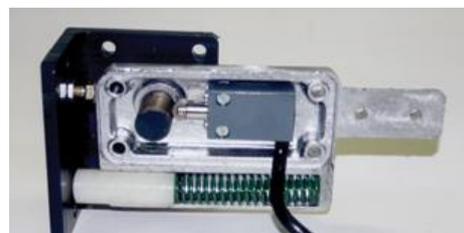

Bloques de cierre automático abierto con interruptor eléctrico

COMPOSICIÓN


- 1 : 1 bloqueo de cierre automático acero-alu (resorte rojo) con interruptor eléctrico (Ref. BLOCROUGESE)
- 2 : 1 bloqueo de cierre automático acero-alu (resorte rojo) (Ref. BLOCROUGENONSE)
- 3 : 10 uniones T en Aluminio (Ref. PP12335)
- 4 : 2 tubos de 3ml (tubo aluminio **anodizado**) diámetro 36 mm esp.2mm (Ref. AP12803)
- 5 : 4 tapones para las extremidades de los tubos

CONDITIONNEMENT

Dimensiones del embalaje : 589 x 389 x 276 mm
+ 2 tubos de 3 ml

Peso del embalaje : 8 kg

ESQUEMA

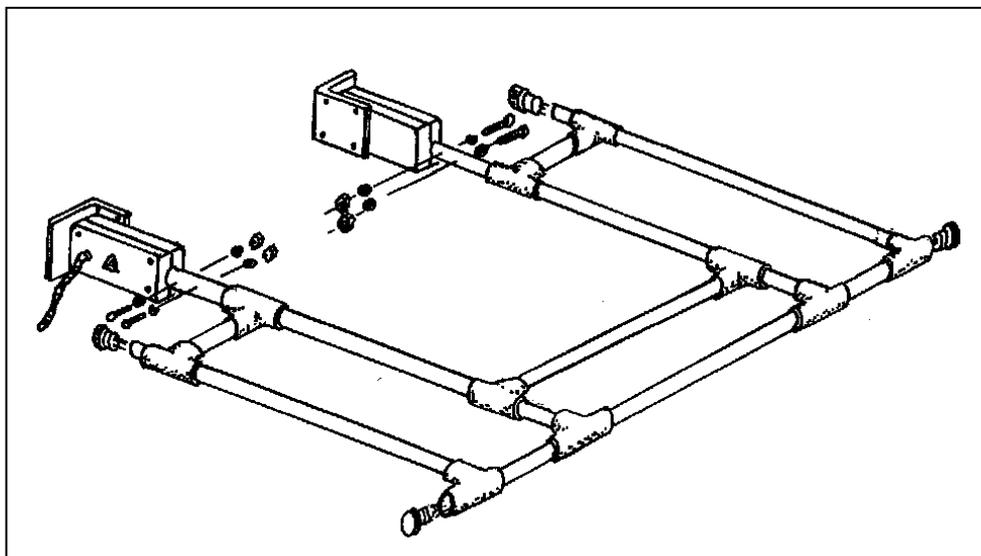

FIJACIÓN MÁQUINA

