


Protección estándar - Tornos

Protección del mandril / Estructura en chapa de acero

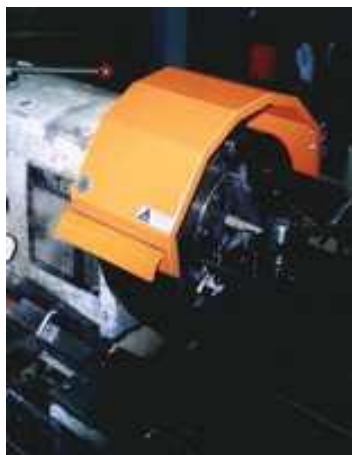


Referencias :

4926SE / 4927SE / 4928SE / 4929SE / 4930SE
4931SE / 3932SE / 4933SE / 4934SE / 4935SE

Dimensiones :

4926SE : Ø 350 x l.150 mm	4931SE : Ø 430 x l.150 mm
4927SE : Ø 350 x l.165 mm	4932SE : Ø 430 x l.165 mm
4928SE : Ø 350 x l.185 mm	4933SE : Ø 430 x l.185 mm
4929SE : Ø 350 x l.205 mm	4934SE : Ø 430 x l.205 mm
4930SE : Ø 350 x l.250 mm	4935SE : Ø 430 x l.250 mm

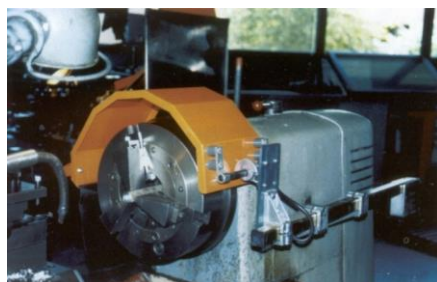

Peso : 7 a 11 kg

Materia : Chapa acero

Color : Naranja RAL 2004 (pintura epoxi)

DESCRIPCIÓN / CARACTERISTICAS

Protección del mandril :

- **S.E = Seguridad Eléctrica** (sistema de reglaje con llave),
- Estructura chapa en acero (Pintura epoxi),
- Cortina anterior de nitrilo para caída de partículas de viruta,
- Maneta de agarre manual de apertura.



COMPOSICIÓN

1 : Subconjunto del resguardo
3 : Subconjunto seguridad eléctrica


2 : Subconjunto brazo de fijación + articulación

ACONDICIONAMIENTO

Dimensiones del embalaje : 580 x 350 x 980 mm


Peso del embalaje : 7 a 11 kg.

ESQUEMA – BRAZO DE FIJACIÓN

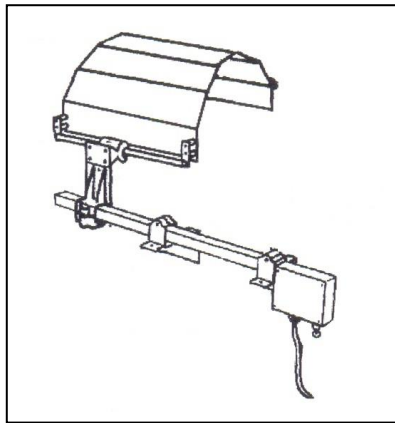

Dimensión del brazo de fijación (con la caja eléctrica) : 940 mm

FIJACIÓN MÁQUINA

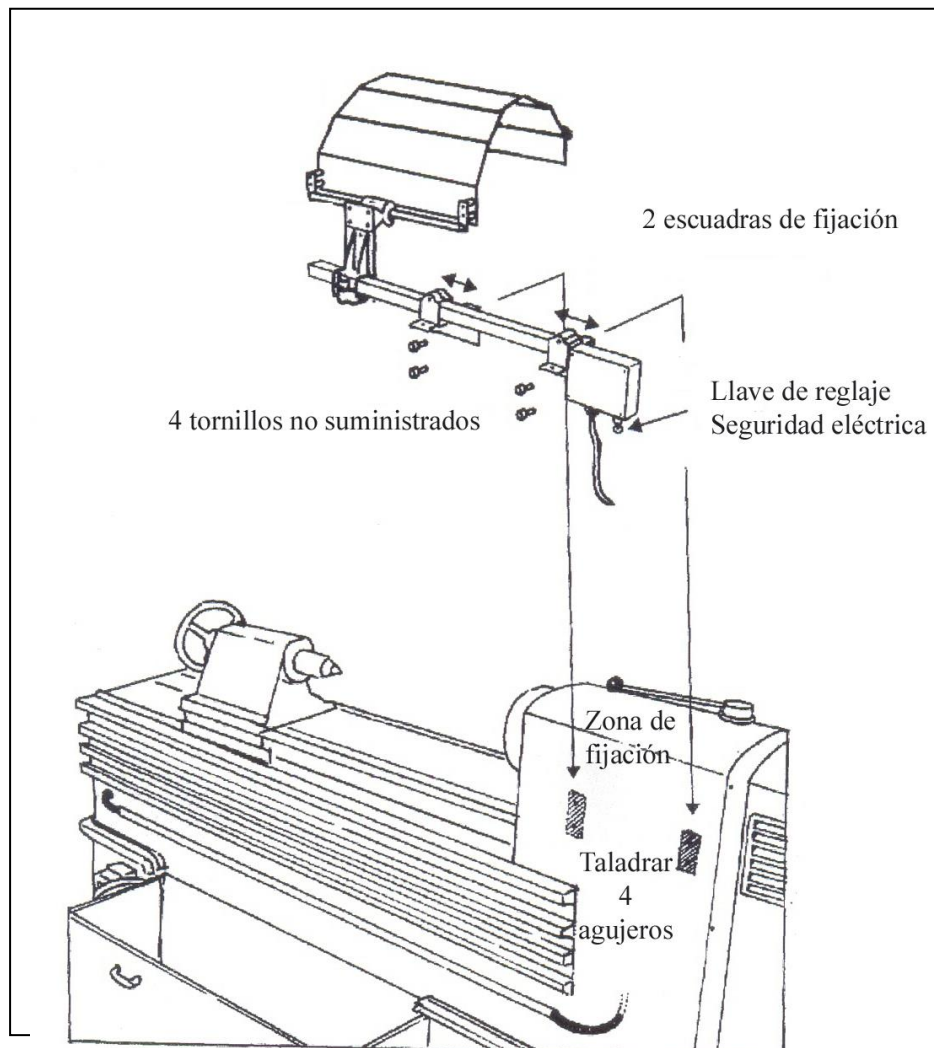

AQD INDUSTRIAL SAFETY

Barcelona – Madrid – Alicante – Burgos – Pamplona – Valencia – Bilbao – La coruña – Santander – Salamanca – Sevilla
Central - C/Cellets,2 | Les Franqueses del Valles | 08520 Barcelona
info@aqdindustrial.es – www.aqdindustrial.es