


PROTECCIONES DE SEGURIDAD PARA MÁQUINAS CONVENCIONALES DEL SECTOR MADERA

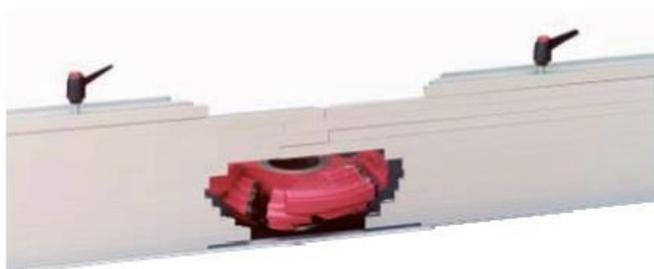

MODELO	CARACTERISTICAS	P.V.P
GUIAS DE SEGURIDAD PARA TUPÍ NORMATIVA 93/68 CEE – EN 292/1 – EN 292/2 – EN 859/E – EN 861/E		
400/16 Cod.:AQD4409400	Guía de acabado perfecto con 16 listones deslizantes de aluminio anodizado. La sujeción de las varillas se efectúa por medio de manetas de sujeción que aprietan por medio de un sistema de fleje todas las varillas entre sí. Largo 400 mm.	480
***Especialmente indicada para las máquinas LUREM, ROBLAND, MÍNIMAX.		
500/22 Cod.:AQD4409500	Guía de acabado perfecto con 22 listones deslizantes de aluminio anodizado. La sujeción de las varillas se efectúa por medio de manetas de sujeción que aprietan por medio de un sistema de fleje todas las varillas entre sí. Largo 500 mm.	550
650/22 Cod.:AQD4409650	Mismas características modelo AQD 500/22. Largo 650 mm.	710

AQD INDUSTRIAL SAFETY

Barcelona – Madrid – Alicante – Burgos – Pamplona – Valencia – Bilbao – La Coruña – Santander – Salamanca – Sevilla
 Central - C/Cellets,2 | Les Franqueses del Valles | 08520 Barcelona
 info@aqdindustrial – www.aqdindustrial.es


Listado de ACCESORIOS (opcionales)

Código	390/14	400/16	500/22	650/22	P.V.P
AQD4409392 Juego de 2 brazos no graduados L= 1100 mm. con topes para molduras frenadas.	•	•			196
AQD4409398 Maneta de apriete M8 hembra	•	•			8
AQD4409397 Juego de tapas Pvc D+I H=110 mm.	•				15
AQD4409395 Varilla para plafones L=390 x 3 mm.	•				7
AQD4409396D Varilla deslizante L= 390 derecha	•				15
AQD4409396 I Varilla deslizante L= 390 izquierda	•				15
AQD4409407 Juego de tapas Pvc D+I H=120 mm.		•			5
AQD4409405 Varilla para plafones L=400 x 3 mm.		•			7
AQD4409446D Varilla deslizante L=400 derecha		•			15
AQD4409446 I Varilla deslizante L=400 izquierda		•			15
AQD4409501 Juego de 2 topes laterales abatibles			•	•	75
AQD4409502 Juego de 2 brazos no graduados L=1500mm. con topes para molduras frenadas			•	•	210
AQD4409503 Juego de 2 brazos no graduados L=2500 mm.con topes para molduras frenadas			•	•	225
AQD4409516 Maneta de apriete M12 hembra			•	•	8
AQD4409510D Varilla deslizante L=500 derecha			•		16
AQD4409511 I Varilla deslizante L=500 izquierda			•		16
AQD4409512 Varilla para plafones L=500 x 3 mm.			•		7
AQD4409514 Juego de tapas Pvc D+I H=150 mm.			•	•	8
AQD4409654D Varilla deslizante L=650 derecha				•	18
AQD4409654 I Varilla deslizante L=650 izquierda				•	18
AQD4409657 Maneta sup.M6 x 16 de bloqueo varillas	•	•	•	•	6

AQD INDUSTRIAL SAFETY

Barcelona – Madrid – Alicante – Burgos – Pamplona – Valencia – Bilbao – La Coruña – Santander – Salamanca – Sevilla
Central - C/Cellects,2 | Les Franqueses del Valles | 08520 Barcelona
info@aqdindustrial – www.aqdindustrial.es






Modelo	Característica	P.V.P
FRONTAL EJE TUPÍ Cod.: AQD4909610	Normativa CE EN 848-1 Es un accesorio que se hace casi indispensable para proteger completamente el paso de la madera, tanto en altura como en anchura, siempre que el empuje de la madera se efectúe manualmente.	320
CURVAS TUPÍ Cod.: AQD4909620	Normativa CE EN 848-1 Compuesto de un conjunto de piezas que permite trabajar prácticamente todas las curvas que se pueden efectuar en tupí sin la necesidad de ir sustituyendo anillos de diferente diámetro. Con boca de aspiración.	350
FI-500 Cod.: AQD4909630	Normativa CE EN-859 Protección compuesta por un puente de aluminio anodizado duro y un tubular rígido	190
VS-600 Cod.: AQD4909640	Normativa CE EN-861 Protección para cepilladora compuesta por un brazo articulado que permite el paso de la madera, pudiéndose regular en altura y lateralmente. Protegiendo constantemente del árbol con las cuchillas	360
AB-500 Cod.: AQD4909635	Normativa 89/392/CEE-EN-859-EN-861-1997 Protección compuesta por un puente de aluminio. En el tubular de ésta protección, se encuentra una bisagra que permite bajar parte del mismo.	410
CAPOTA TUPÍ Cod.: AQD1500001	Normativa 91/368/CEE – EN – 848-1 <ul style="list-style-type: none"> • Regulación independiente de ambos lados. • Boca de aspiración de 120 mm. • Capacidad máxima de fresa 250 mm. • Sujeción a la tupí por dos pomos de M-10. 	860

AQD INDUSTRIAL SAFETY

Barcelona – Madrid – Alicante – Burgos – Pamplona – Valencia – Bilbao – La Coruña – Santander – Salamanca – Sevilla
 Central - C/Cellects,2 | Les Franqueses del Valles | 08520 Barcelona
 info@aqdindustrial – www.aqdindustrial.es

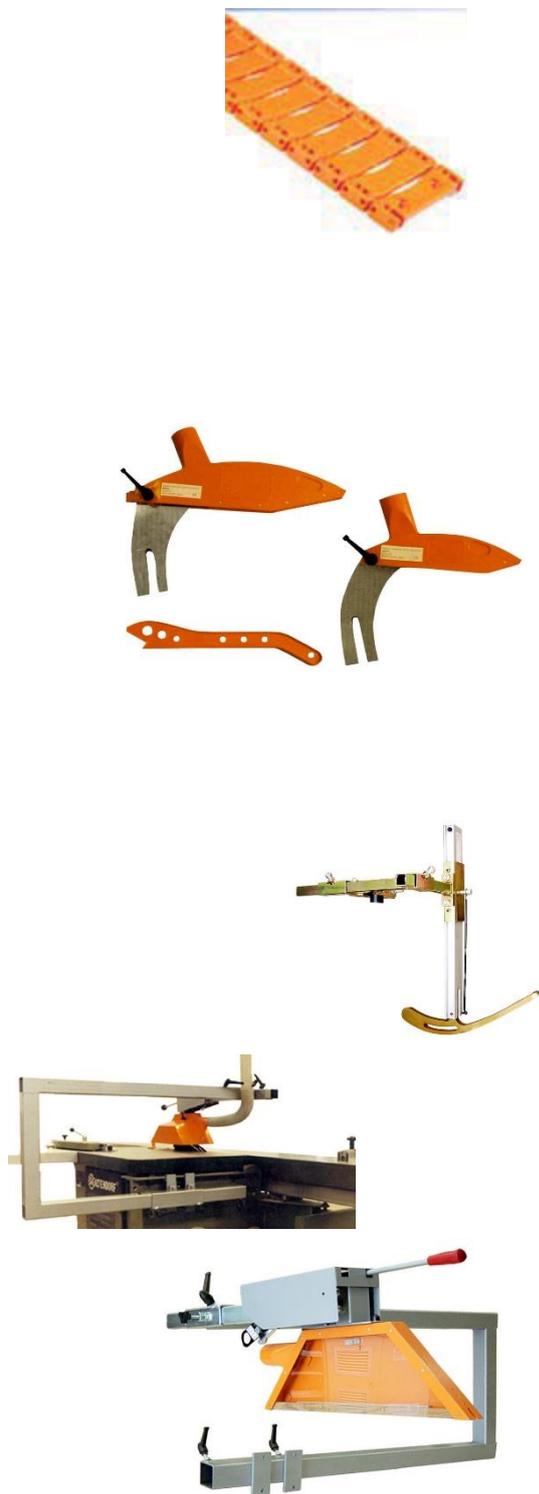

Modelo	Característica	P.V.P
LIBRILLO 400 Código: AQD4909701	Protección universal para eje de cepilladora compuesto por elementos de plástico flexible para adaptar a cualquier máquina. Largo 400mm.	62
LIBRILLO 500 Código: AQD4909702	Mismas características Largo de 500 mm.	73
CIRCULAR 350 Código: AQD4909650	Normativa CE EN 1870-1 Protección para sierra circular hasta un máximo de 350 mm. de diámetro.	100
	Cuchilla divisora 2,6 grueso Cod.:AQD4909651	35
CIRCULAR 250 Código: AQD4909652	Normativa CE EN 1870-1 Protección para sierra circular hasta un máximo de 250 mm. de diámetro.	86
	Cuchilla divisora 2,6 grueso Cod.:AQD4909653	35
EMPUJADOR Código: AQD4909654	Pieza de plástico duro que permite empujar cualquier tipo de madera en las máquinas.	12
SIERRA CINTA Código: AQD4909670	Normativa CE EN-870-1 Adaptable para todos los tipos de sierra cinta con hoja de sierra, hasta un ancho de 90 mm. Hoja.	230
PROTECCIÓN SIERRA ESCUADRADORA ROBUSTA Código: AQD4909660	Protección universal de escuadradora, compuesta de un soporte tubular que permite un paso máximo de panel hasta 1500 mm. Protección de la hoja circular por una capota de plancha y una placa visible de policarbonato, con boca de aspiración de 60 diámetros. Protección máxima del disco 400, permite el giro del disco a 45°.	810

AQD INDUSTRIAL SAFETY

Barcelona – Madrid – Alicante – Burgos – Pamplona – Valencia – Bilbao – La Coruña – Santander – Salamanca – Sevilla
 Central - C/Cellets,2 | Les Franqueses del Valles | 08520 Barcelona
 info@aqdindustrial – www.aqdindustrial.es