

FRESADORAS
TORNOS
TALADRADORAS
ESMERILADORAS
UNIVERSALES
PERIMETRALES
MAQUINAS MADERA
OTROS

FICHA TÉCNICA



Protección estándar - Esmeriladoras

Protección universal para esmeril con iluminación integrada



Referencias : 5500 ME

Dimensiones : 5500 ME : Altura 180 x anchura 215 mm

Peso : 1,5 kg

Materia : Aluminio

Color : No pintado

DESCRIPCIÓN / CARACTERÍSTICAS

Protección universal de placa para esmeril, con movimiento de 360° :

- Sin seguridad eléctrica,
- Iluminación fría de 2 x 15 w,
- Medidas: 215 mm de anchura x 180 mm de altura,
- Brazo de 4 rótulas de fundición de aluminio AS-13 con juntas y muelles especiales de apriete y marco de fundición de aluminio AS-13,
- 1 Pantalla de vidrio templado de 4 mm de grosor,
- Fijación del brazo fija a la bancada.



COMPOSICIÓN


1 : Subconjunto del resguardo de protección y brazo de articulación con iluminación integrada

ACONDICIONAMIENTO


Dimensiones del embalaje : 250 x 180 x 150 mm

Peso del embalaje : 2 kg

DIMENSIONES DEL BRAZO DE FIJACIÓN Y DE LA PANTALLA

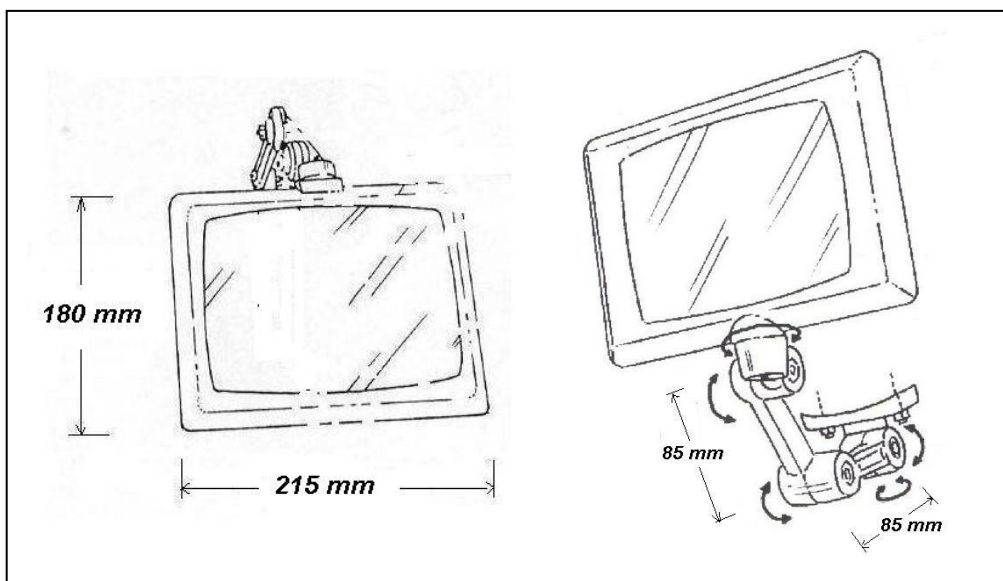

ESQUEMA DE FIJACIÓN

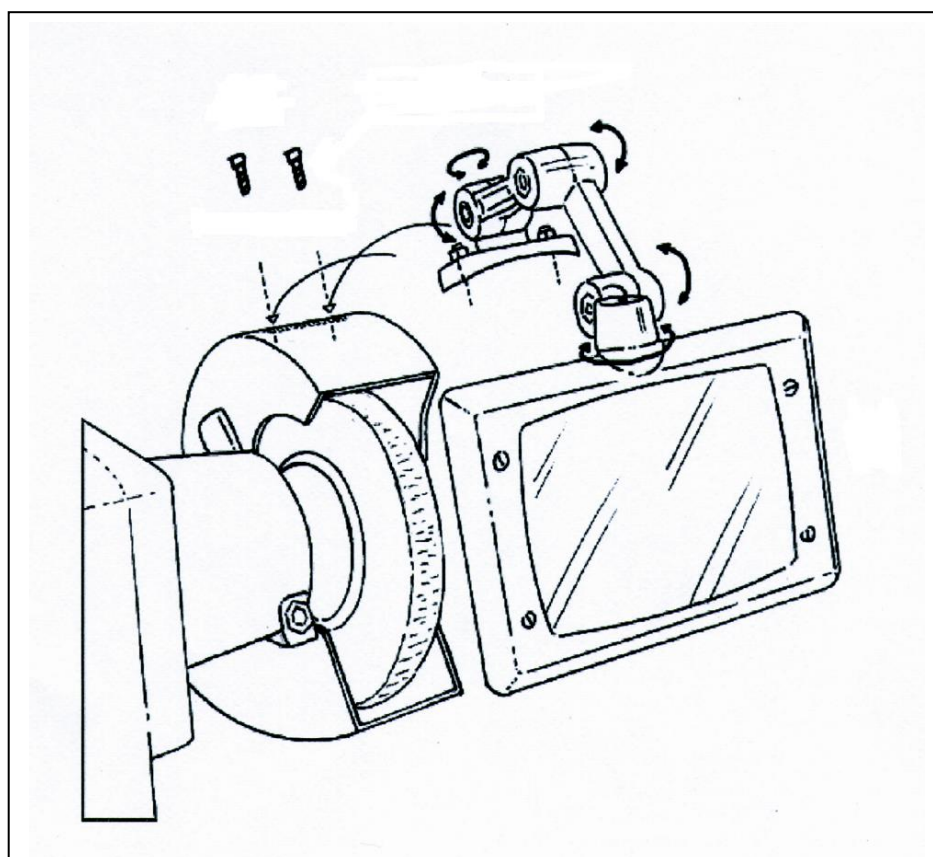

AQD INDUSTRIAL SAFETY

Barcelona – Madrid – Alicante – Burgos – Pamplona – Valencia – Bilbao – La coruña – Santander – Salamanca – Sevilla
Central - C/Cellecs,2 | Les Franqueses del Valles | 08520 Barcelona
info@aqdindustrial – www.aqdindustrial.es