

FRESADORAS
TORNOS
TALADRADORAS
ESMERILADORAS
UNIVERSALES
PERIMETRALES
MAQUINAS MADERA
OTROS

FICHA TÉCNICA



Protección estándar - Esmeriladoras

Protección universal para esmeril



Referencias : 5500 E23 / 5500 E33

Dimensiones : 5500 E23 : Altura 145 x anchura 205 mm
5500 E33 : Altura 187 x anchura 291 mm


Peso : 1,5 kg

Color : Aluminio

DESCRIPCIÓN / CARACTERÍSTICAS

Protección universal de placa con movimiento de 360º para esmeril :

- Sin seguridad eléctrica
- Brazo de 4 rótulas de fundición de aluminio AS-13 con juntas y muelles especiales de apriete y marco de fundición de aluminio AS-13
- 1 Pantalla de vidrio templado
- Fijación del brazo fija a la bancada.

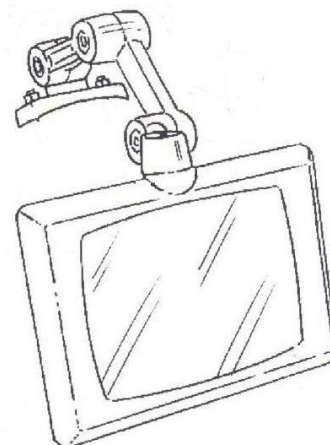

COMPOSICIÓN


1 : Subconjunto del resguardo de protección y brazo de articulación

ACONDICIONAMIENTO


Dimensiones del embalaje : 250 x 180 x 150 mm

Peso del embalaje : 2 kg

DIMENSIONES DEL BRAZO DE FIJACIÓN Y DE LA PANTALLA

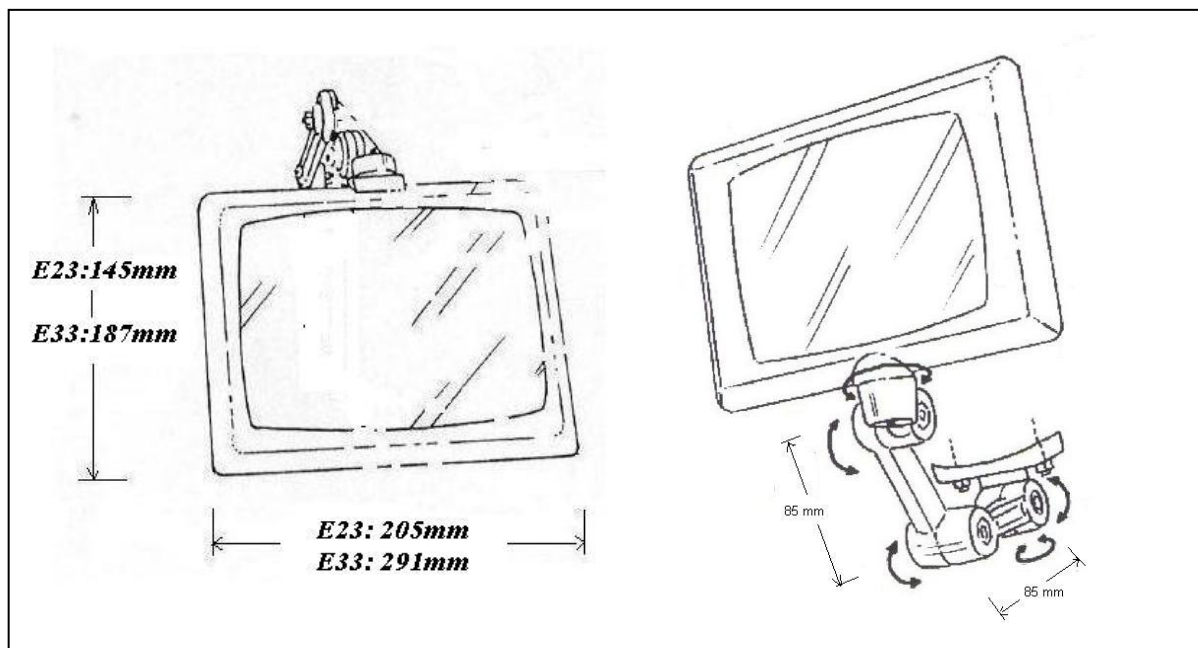

ESQUEMA DE FIJACIÓN

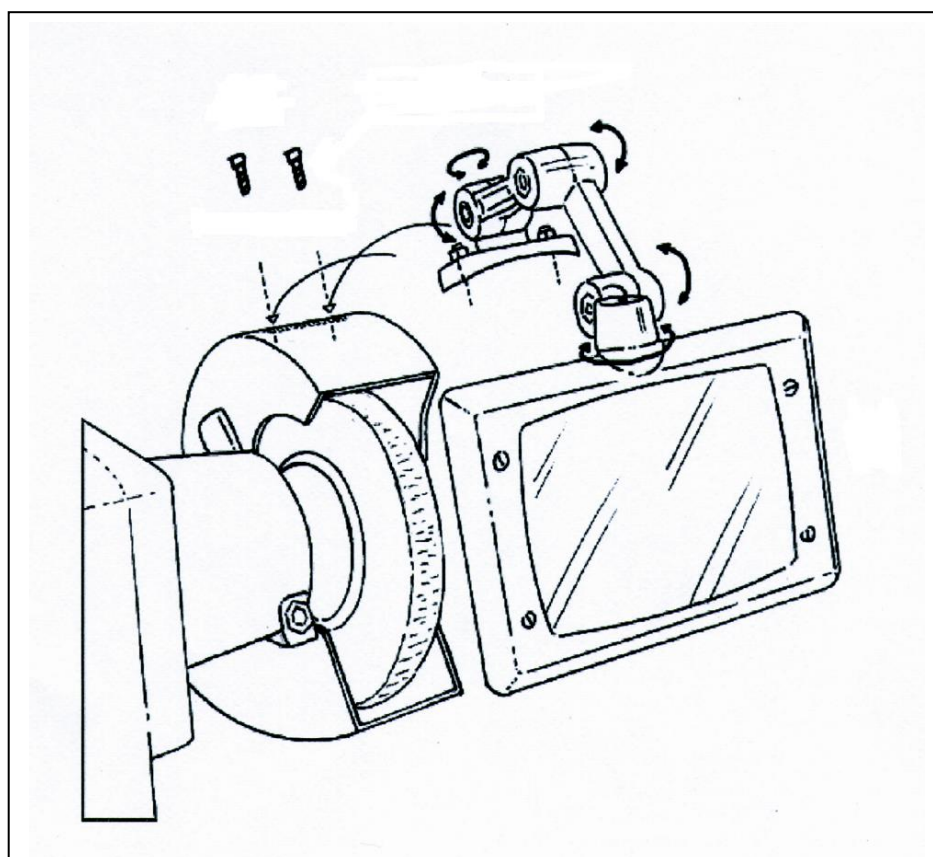

AQD INDUSTRIAL SAFETY

Barcelona – Madrid – Alicante – Burgos – Pamplona – Valencia – Bilbao – La coruña – Santander – Salamanca – Sevilla
Central - C/Cellets, 2 | Les Franqueses del Valles | 08520 Barcelona

info@aqdindustrial – www.aqdindustrial.es