



Protección universal articulada y regulable

REFs: 6500 y PP03426


Esta protección universal articulada y regulable para máquina herramienta es de fácil manipulación. Además, cuenta con:

- Equilibrador de carga.
- Rotación horizontal.
- Visibilidad perfecta.
- Pantallas de vidrio laminado 4+4.
- Protección independiente de la máquina.
- Parada de emergencia integrada.
- Gran movilidad y manejo asistido.



Características

- Cuadro de protección: 735 mm x 420 mm.
- Pantalla central: 450 x 325 mm.
- Pantallas laterales: 245 mm x 120 mm.
- Peso: 42 kg.
- Material: Chapa de acero.
- Color: Naranja RAL 2004 (pintura epoxi).

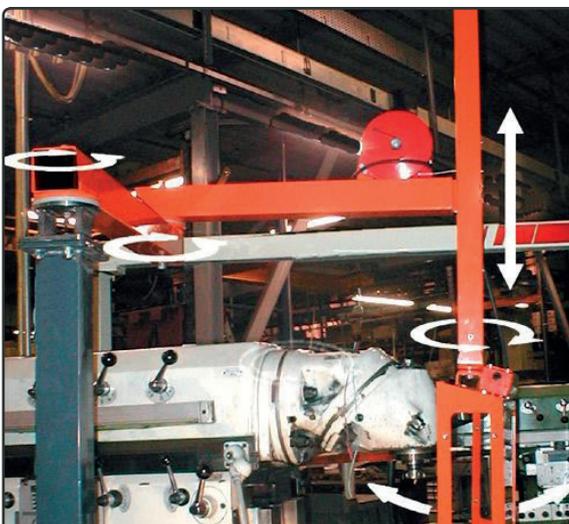

Composición

- Subconjunto resguardo de protección (parada de emergencia).
- Subconjunto brazo de articulación con estabilizador de carga.



Soportes de fijación opcionales

- Ref. PP03426: Soporte de fijación al suelo de 1900 mm de altura.
- Para otro tipo de soportes de fabricación a medida (fijación mural, sobre la bancada de máquina, etc.), consultar posibilidades.

Esquema dimensional

