


Serie ADAPTA INOX aqdGuard



Protección Perimetral Modular

La nueva serie modular ADAPTA INOX combina todas las características de versatilidad, funcionalidad y robustez del sistema ADAPTA tradicional. La realización en ACERO INOX AISI 304 PASIVADO lo hace idóneo para ser empleado en ambientes agresivos, en que se pueden acontecer contaminaciones químicas, o en el caso en que la protección sea expuesta a los agentes atmosféricos.

Una excelente estabilidad se ha obtenido debido a la construcción con varilla de 4 mm y paneles sin marco reforzado con pliegues de refuerzo. La ausencia del marco permite un fácil ajuste de la medida del panel in situ en la instalación, en caso de que se presentaran imprevistos. Los postes con perfil abierto 60x60 facilitan el saneamiento de la protección y su manutención.

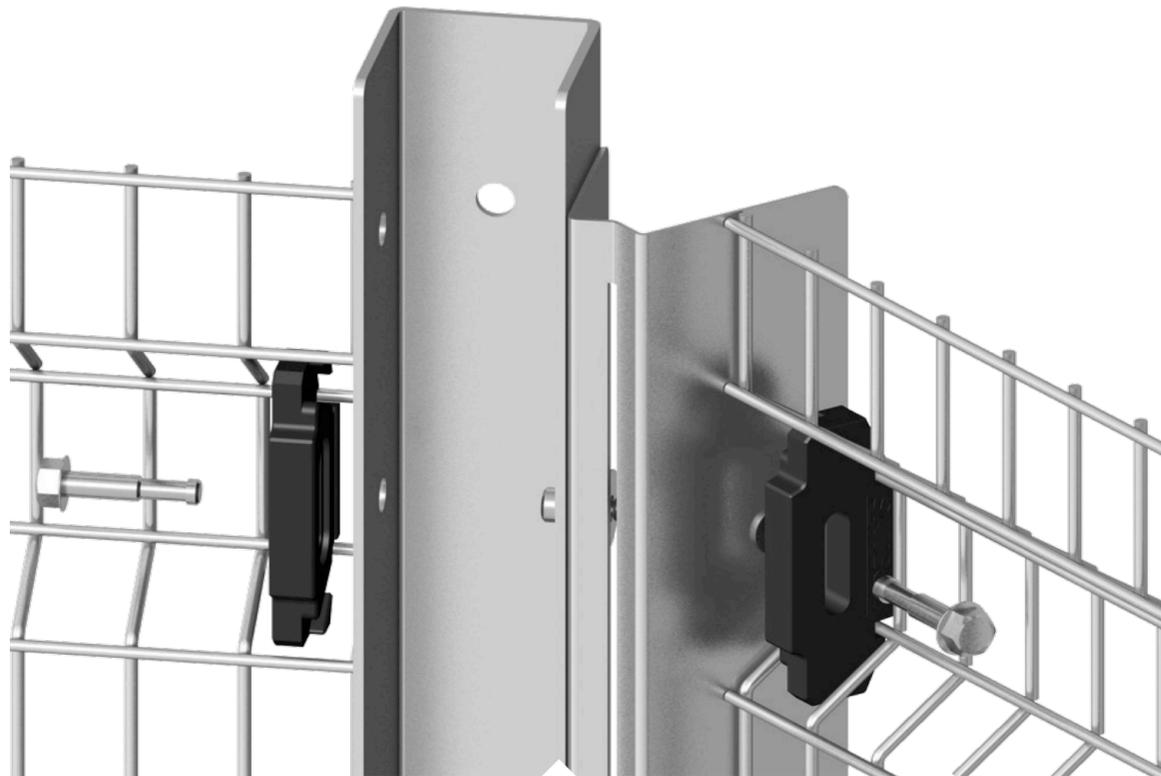

DURABLE

- ✓ Realización en acero inoxidable AISI 304 pasivado
- ✓ Resistente a los agentes químicos y atmosféricos
- ✓ Fácilmente lavable

PRÁCTICO

- ✓ Sin marco, fácilmente adaptable
- ✓ Para cualquier perímetro
- ✓ Grapa construida en fibra de alta Resistencia
- ✓ Ahorro del 40% del tiempo de montaje (comparado con sistema tradicional)

ROBUSTO

- ✓ Varilla de 4 mm
- ✓ Postes de 60 mm espesor de 3 mm
- ✓ Bases de 5 mm
- ✓ Pliegues de refuerzo



Tel: 902 88 25 60
Barcelona – Madrid – Alicante – Burgos – Pamplona –
Valencia – Bilbao – La Coruña – Santander – Sevilla
info@aqdindustrial.es
www.industrialproduct.es
www.aqdindustrial.es



Serie ADAPTA INOX Protección Perimetral Modular aqdGuard

Serie ADAPTA INOX
Protección Perimetral Modular



ADAPTA INOX se instala fácilmente gracias al práctico sistema de conexión que ofrece la ventaja de poder ser adaptado a las características de espacio, gracias a los paneles sin marco.

aqdGuard >>



<p>H. 1860 mm</p>	<p>H. 2060 mm</p>	<p>H. 2020 mm H. 160 mm</p>
<p>PANELES: rejilla reforzada con pliegues Rejilla: 32 x 64 x 4 mm Altura: 1860 mm Ancho: 196, 292, 676, 772, 996, 1188, 1476, 1988 mm</p>	<p>POSTES: perfil abierto 60 x 60 mm - espesor 3 mm Base: Soldada con 4 orificios de fijación 100 x 200 x 5 mm Altura: 2060 mm</p>	<p>ALTURA DE LA PROTECCIÓN: 2020 mm ALTURA DESDE EL SUELO: 160 mm</p> <p>ACERO INOXIDABLE AISI 304 PASIVADO</p>

ROBUSTO



Varilla de 4 mm de acero trefilado, alto valor elástico

Postes en perfil abierto de 60x60 mm con alta resistencia


Las bases de generosas dimensiones (100x200x5 mm) asegura la máxima estabilidad en el suelo

Paneles con pliegues de refuerzo y conexiones a los postes en las zonas de los pliegues aseguran mayor estabilidad

CONFORME SEGÚN ISO EN 14120


El panel ADAPTA INOX está fabricado en robusta malla de 4 mm. El sistema es conforme a la reciente ISO EN 14120.

DURABLE

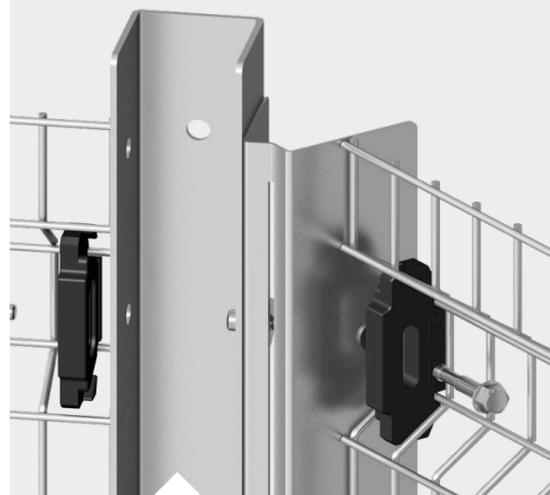

Los postes en acero AISI 304 pasivado con perfil abierto permiten un alto grado de saneamiento y facilitan el mantenimiento de la estructura

PRÁCTICO

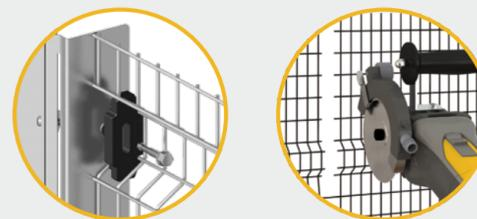

La grapa de montaje realizada en fibra de alta resistencia permite un montaje rápido de los paneles

Al utilizar paneles sin marco, el sistema ADAPTA INOX es fácilmente adaptable a todas las disposiciones




40% DE AHORRO DE TIEMPO comparado con los sistemas tradicionales

PUERTAS ADAPTA INOX
aqdGuard >>

Las puertas del sistema ADAPTA INOX cumplen con las especificaciones exactas del sistema: seguridad, robustez, facilidad de montaje.

PUERTA BATIENTE SIMPLE
Apertura: 1000 mm

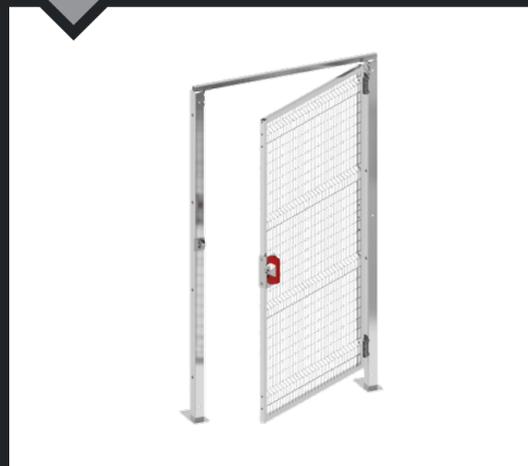

PUERTA DOBLE BATIENTE
Apertura: 2000 mm

